

Noir et blanc de premier ordre

Le serveur Canon imagePASS-Y3 de la série Canon imageRUNNER ADVANCE 8500 III et 6500i III offre des flux de production rapides, une qualité d'image extraordinaire et une vitesse de traitement ultrarapide.

Efficacité des flux de production optimisée

Fiery Command WorkStation® centralise la gestion des tâches vous permettant d'utiliser plusieurs imprimantes depuis une interface unique et de gérer plusieurs tâches simultanément depuis un client Mac® ou Windows® pour une productivité maximale.

Exploitez la technologie numérique sophistiquée de Canon pour produire des tâches plus rapidement et plus efficacement. Les modules Fiery Impose-Compose en option offrent une préparation de documents intuitive et visuelle, et simplifient l'imposition et la mise en page complexes de documents. Des modèles simples peuvent automatiser les flux de soumission de tâches afin de réduire les points de saisie et les erreurs.

Des solutions optimisées


Avec imagePASS-Y3, vous pouvez réintégrer en interne les impressions externalisées, à des coûts abordables.

Offrez des impressions personnalisées avec les puissantes capacités d'impression de données variables d'imagePASS-Y3. Il prend en charge tous les formats d'impression de données variables standard du secteur pour un flux de production unique et commun à tous les types de fichiers.

Une productivité accrue

Canon imagePASS-Y3, qui exécute le dernier logiciel Fiery FS350 Pro, traite des tâches extrêmement rapidement pour une efficacité améliorée.

Intégrez votre flux d'impression avec des systèmes d'information de gestion EFI™, des systèmes d'impression Web-to-Print et des productions prépresse pour une automatisation complète.

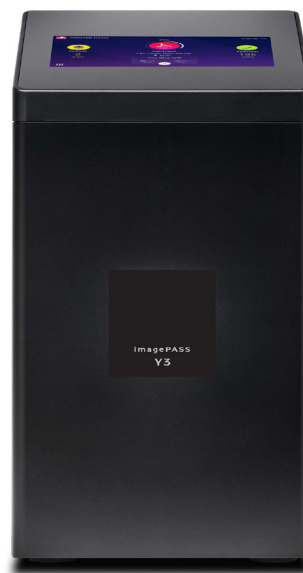

Spécificités de Canon imagePASS-Y3

Moteurs pilotés par Fiery Driven™

- Canon imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III/6575i III/6565i III/6555i III
- Prise en charge d'options de finition sur imprimante

Matériel et plateforme

- Processeur Intel®Pentium® G4400, 3,3 GHz
- 8 Go de RAM
- Disque dur SATA de 500 Go
- USB 3.0 : 2 ports arrière et 3 ports avant sur Fiery QuickTouch™
- USB 2.0 : 4 ports arrière.
- Windows® 10 IoT Entreprise 2016 LTSB
- Logiciel Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® Postscript® Niveaux 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 et 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formats de documents Microsoft Office : doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

Technologie de gestion des images Fiery

- ImageViewer pour le noir et blanc (en option)
- Black Custom Screening
- Épreuve à l'écran

Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation®
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac®
- Fiery WebTools™
- Création de brochures
- Impression blocs-notes
- Fiery Hot Folders et Imprimantes virtuelles
- Impression mobile directe

Performances

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print simultané

Impression de données variables

- Les formats de fichiers pris en charge incluent les suivants :
 - Fiery FreeForm, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, Creo VPS
- Prise en charge de la fonction Record and Set Level Finishing
- Impression de pages d'enregistrement d'impression de données variables
- Définition de la longueur d'enregistrement
- VDP Raster Preview
- VDP Resource Manager

Prise en charge JDF/JMF

- JDF v1.6 Integrated Digital Printing (IDP) certifié ICS
- Intégration MIS et Web-to-Print EFI
- Intégration du flux prépresse (Agfa® Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

Prise en charge d'Adobe Interpreter

- CPSI, version 3020
- Adobe PDF Print Engine 4*

Logiciel et matériel Fiery en option

- Fiery ImageViewer pour le noir et blanc
- Spectrophotomètre EFI ES-2000
- Fiery Impose**
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™**
- Fiery NX One Station
- Disque dur amovible
- Fiery Navigator (gratuit pour les 3 premiers serveurs)

Sécurité

- Effacement sécurisé
- La protection de réseau inclut :
 - Prise en charge du port 802.1x, filtrage IP, blocage de port (filtrage), prise en charge SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestion des certificats, prise en charge des certificats autosignés
- Prise en charge LDAP
- Impression sécurisée

Réseau/connectivité

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer-imprimer, impression via e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6

CEM

- FCC (Canada et États-Unis)
- C-TICK (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage CE (UE)
- VCCI (Japon)
- BSMI (Taiwan)
- CCC (Chine)

Sécurité

- Marquage TÜV/CU (Canada et États-Unis)
- Marquage TÜV/GS (UE)
- Marquage CE (UE)
- Schéma OC
- CCC (Chine)

Alimentation et consommation

- Sélection automatique de tension : 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 3 A pour 240 V CA
- Consommation électrique max./standard : 150 W / 100 W

Dimensions

- 247,65 mm x 203,2 mm x 383,54 mm
- 9,75 po x 8,0 po x 15,10 po

*Mis à jour par des améliorations et des versions de service régulières

**Version d'essai gratuite de 30 jours disponible

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL056.12.18_FR