

Stampe in bianco e nero di qualità superiore

Il server Canon imagePASS-Y3 per Canon imageRUNNER ADVANCE serie 8500 III e 6500i III è stato progettato per offrire un workflow estremamente efficiente, una qualità dell'immagine eccezionale e una velocità di elaborazione incredibile.

Ottimizzazione dell'efficienza del workflow

Fiery Command WorkStation® centralizza la gestione dei lavori, permettendo di controllare più stampanti tramite una singola interfaccia e di gestire più lavori in simultanea da client Mac® e Windows® per una produttività senza rivali.

Grazie alla sofisticata tecnologia digitale di Canon, portare a termine i lavori in modo più rapido ed efficiente diventa una realtà. I moduli opzionali Fiery Impose-Compose offrono una preparazione dei documenti intuitiva e visiva, semplificando le faticose operazioni di imposizione e assemblaggio dei documenti. I template di facile utilizzo possono automatizzare i workflow di inoltro dei lavori per ridurre gli interventi manuali dell'operatore e gli errori.

Soluzioni di stampa impareggiabili


Grazie a imagePASS-Y3, è possibile svolgere internamente e in modo economico tutti quei lavori di stampa fino a ora esternalizzati.

Con le potenti capacità di stampa di dati variabili (VDP) di imagePASS-Y3, sarà infatti possibile offrire un'esperienza di stampa personalizzata. Il server supporta tutti i formati VDP standard del settore, dando così vita a un workflow di produzione di stampa singolo e comune per tutti i tipi di file.

Maggiore produttività

Il server Canon imagePASS-Y3 utilizza il software Fiery FS350 Pro più recente, elaborando lavori nel modo più rapido possibile e accrescendo l'efficienza.

Per applicare l'automazione a livello aziendale, è sufficiente integrare i sistemi gestionali informativi, web-to-print e i più diffusi flussi di pre stampa EFI™ nel flusso di produzione esistente.

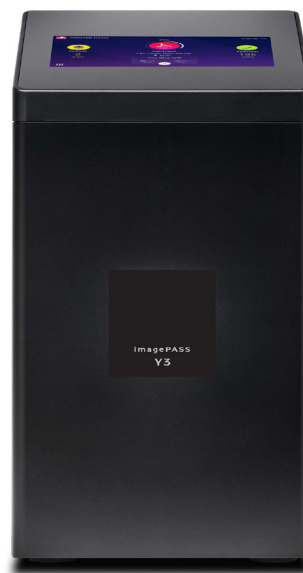

Specifiche tecniche di Canon imagePASS-Y3

Dispositivi Fiery Driven™

- Canon imageRUNNER ADVANCE 8505 III/8595 III/8585 III/6575i III/6565i III/6555i III
- Supporta opzioni di finitura

Hardware e piattaforma

- Processore Intel® Pentium® G4400, 3,3 GHz
- 8 GB di RAM
- HDD SATA da 500 GB
- USB 3.0: 2 porte posteriori e 3 anteriori per Fiery QuickTouch™
- USB 2.0: 4 porte posteriori
- Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Software Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

Formati di file supportati

- Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 e 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formati di documenti MS Office: doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)

Tecnologia di imaging Fiery

- Opzione ImageViewer per bianco e nero
- Black Custom Screening
- Prova colore a video

Produttività e workflow

- Fiery Command WorkStation®
- Driver Fiery per Windows e Mac®
- Fiery WebTools™
- Booklet Maker
- Stampa di blocchi
- Fiery Hot Folders e Virtual Printers
- Stampa mobile diretta

Prestazioni

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print simultaneo

Stampa di dati variabili

- I formati di file supportati comprendono:
 - Fiery FreeForm, PPML v3.0, PDF/VT 1 e 2, compatibile con Creo VPS
- Supporto di finitura a livello di gruppo e record
- Stampa di intervalli di record VDP
- Definizione lunghezza record
- Anteprima raster VDP
- VDP Resource Manager

Supporto JDF/JMF

- Certificazione JDF v1.6 Integrated Digital Printing (IDP) ICS
- Integrabile con sistemi EFI MIS e web-to-print
- Integrazione del flusso di pre stampa (Agfa® :Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

Supporto di Adobe Interpreter

- Versione 3020 del CPSI
- Adobe PDF Print Engine 4*

Software e hardware Fiery opzionale

- Fiery ImageViewer per bianco e nero
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Fiery Impose**
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™**
- Fiery NX One Station
- HDD rimovibile
- Fiery Navigator (gratis per i primi 3 server)

Protezione

- Eliminazione sicura
- La protezione di rete comprende:
 - Supporto 802.1x, filtraggio degli indirizzi IP, blocco porte (filtraggio), SSL Support (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestione certificati, certificazione autofirmata
- Supporto LDAP
- Stampa protetta

Integrazione in rete/Connettività

- Supporto TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6

EMC (compatibilità elettromagnetica)

- FCC (Canada e USA)
- C-TICK (Australia e Nuova Zelanda)
- Marchio CE (UE)
- VCCI (Giappone)
- BSMI (Taiwan)
- CCC (Cina)

Sicurezza

- Marchio TÜV/CU (Canada e USA)
- Marchio TÜV/GS (UE)
- Marchio CE (UE)
- Schema CB
- CCC (Cina)

Alimentazione e consumi

- Commutazione automatica: 100–240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA, 3 A a 240 V CA
- Consumo elettrico massimo/standard: 150 W/100 W

Dimensioni

- 247,65 mm x 203,2 mm x 383,54 mm
- 9,75" x 8" x 15,10"

*Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

**Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APSS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL056.12.18_IT