



Fiery® proServer SE Serveur d'impression

Production rationalisée et efficace

Fiery® proServer SE est un serveur d'impression numérique clé en main pour imprimantes EFI™ qui offre des outils de production, la gestion des couleurs, le flux et la technologie EFI FAST RIP. Son design industriel et élégant offre un espace de travail productif ultra efficace.

L'association de la technologie et de la station de travail du serveur Fiery EFI fournit l'espace de travail ergonomique idéal à tous les utilisateurs.

Design efficace et minimaliste

Son design innovant dote les utilisateurs d'imprimantes EFI d'un environnement de travail efficace. La station de travail optimise l'espace de travail et conserve les éléments essentiels à la production quotidienne à portée de main. La table offre un grand espace de travail pour effectuer des activités telles que le calibrage et le profilage. De plus, la souris et le clavier sans fil permettent de gagner de l'espace tout en offrant la possibilité de moduler l'espace de travail.

Ensuite, trois ports USB sont facilement accessibles sur le côté de l'écran QuickTouch et quatre ports USB supplémentaires sont disponibles à l'arrière du serveur.

Administration Fiery QuickTouch

Le logiciel Fiery QuickTouch™ sur l'écran tactile du serveur permet d'accéder aux commandes du serveur. D'une simple pression du doigt, les opérateurs accèdent facilement aux fonctions essentielles du serveur.

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités proServer et les capacités de production complètes, consultez fiery.efi.com/proServer.




Spécifications et options de Fierey proServer SE

- Système d'exploitation
 - Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Mémoire vive (RAM)
 - 32 Go
- Disque dur
 - 1 To
- Processeur
 - 1 x Intel CORE I7-4770S, 3,1GHz
- Écran tactile
 - Logiciel QuickTouch™
- Poids sans emballage : 9,07 kg
- Ports USB
 - 3 ports USB 3.0 sont disponibles sur le côté de l'écran QuickTouch
 - 4 ports USB 2.0 sont disponibles à l'arrière du serveur
- Logiciel serveur Fierey XF pour Windows® avec :
 - Prise en charge des tons directs
 - FAST RIP
 - Color Profiler Option
 - Color Verifier Option
 - Cut Marks Option
 - Dispositif de mesure ES-3000
 - Option d'imprimante EFI
 - Installations illimitées sur Windows® ou macOS® de Fierey Command WorkStation® (jusqu'à 10 connexions simultanées)
- 1 an de garantie pour le matériel Fierey proServer et le logiciel Fierey XF

Spécifications de Fierey Workstation

- Écran
 - 55,9 cm, résolution 1680 x 1050
- Clavier et souris sans fil
 - Un seul adaptateur USB sans fil à la fois pour le clavier et la souris
 - Le clavier sans fil fonctionne avec une pile AAA (incluse).
 - La souris sans fil fonctionne avec une pile AA (incluse).
- Poids sans serveur et hors emballage : 23,4 kg
- Certifications de sécurité
 - Stabilité mécanique testée avec un serveur Fierey
 - Soumise au marquage de sécurité CE tel quel décrit dans le rapport de schéma OC
- Consommation électrique
 - 100-240V, 50/60Hz, 1.2A
- Quatre roulettes (les deux avant dotées d'un frein)

Dimensions de Fierey proServer SE

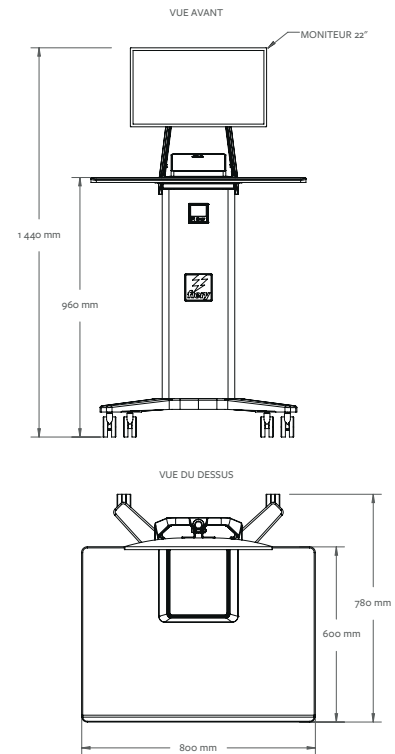

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encre, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, Divisional Graphics, Distancing Graphics, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVU, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fierey, the Fierey logo, Fierey Compose, Fierey Driven, the Fierey Driven logo, Fierey DesignPro, Fierey Edge, Fierey Impose, Fierey ImageViewer, Fierey Intensify, Fierey JobExpert, Fierey JobFlow, Fierey JobMaster, Fierey Navigator, Fierey Prints, the Fierey Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, ProGraphics, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, SafeGuard Graphics, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraDrop, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2021 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

FTL_o25_o8.21_FR